


Есophon Фокус А

Потолочная система Есophon Фокус А состоит из открытой подвесной системы и легко демонтируемых панелей с прямой кромкой.

Она предназначена для помещений, в которых необходим прочный подвесной потолок с хорошими акустическими свойствами и устойчивостью к дезинфекции.




РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ




Размер, мм	600x600	1200x600	1200x1200	XL 2400x600
T24	•	•	•	•
Толщина	20	20	20	20



Панель Фокус А



Фрагмент системы Фокус А
с профилем T24




Потолочная система Фокус А



Акустика

Звукопоглощение

α_p , Практический коэффициент звукопоглощения

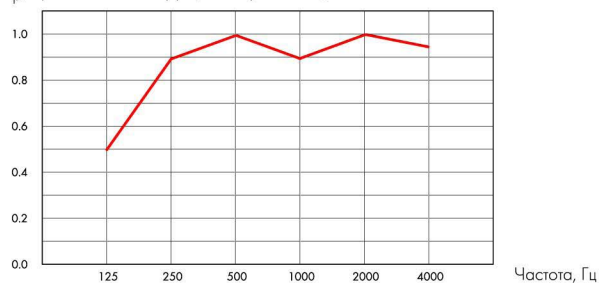

— Фокус А 20мм, 200мм (в.п.с.)
в.п.с. - высота подвеса системы

Приведенная разность уровней звукового давления
Dnfw = 23 дБ (измерение по ГОСТ Р ИСО 10848-2 2012,
оценка по ГОСТ Р 56769-2015)

Индекс изоляции воздушного шума Rw = 6 дБ
(измерение по ГОСТ 27296-2012, оценка по ГОСТ Р

	мм	в.с.п. мм	α_p , Практический коэффициент звукопоглощения						α_w	Класс звукопоглощения
			125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц		
Фокус А	20	200	0.50	0.90	1.00	0.90	1.00	0.95	1.00	А



Пожаробезопасность

Страна	Стандарт	Показатели
Россия	ФЗ №123	В1 Г1 Д1 Т1



Влагостойкость

Продукция	Класс
Стандарт	95% RH при 30°C . Панели предназначены для использования внутри помещений.



Внешний вид

Цвет: белый. Другие цвета доступны по запросу.



Очистка

Еженедельная сухая очистка и чистка пылесосом. Поверхность панелей устойчива к воздействию дезинфицирующих растворов (в т.ч. хлорсодержащих), согласно протокола испытаний № 06-3090-2022 от 15.06.2022



Доступ в межпотолочное пространство

Панели легко демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии с монтажными схемами.



Монтаж


Установка в соответствии с монтажными схемами, руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и чертежами. Для получения дополнительной информации см. "Количество по спецификации".



Вес системы


Общий вес системы (вместе с подвесной системой) около 3 кг/м².


МОНТАЖНАЯ СХЕМА

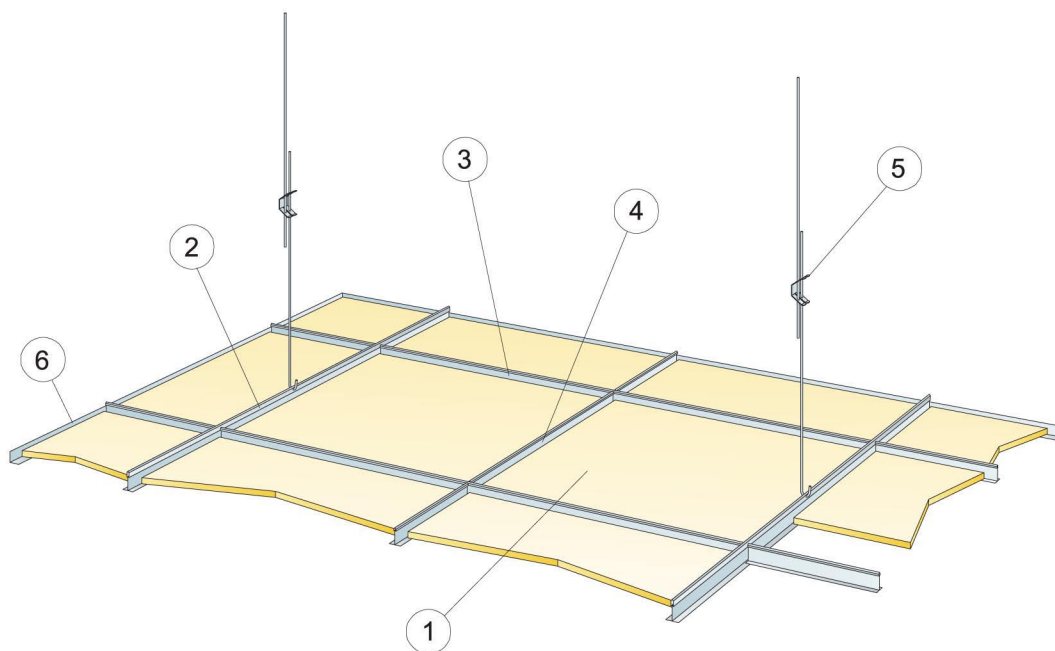

КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

	Размер, мм		
	600x600	1200x600	1200x1200
1 Панель Фокус А	2,8/м ²	1,4/м ²	0,7/м ²
2 Главная направляющая Alaid T24 , монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)	0,9м/м ²	0,9м/м ²	0,9м/м ²
3 Поперечная направляющая Alaid T24, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм	1,7м/м ²	1,7м/м ²	0,9м/м ²
4 Поперечная направляющая Alaid T24, L=600 мм	0,9м/м ²	-	-
5 Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)	0,7/м ²	0,7/м ²	0,7/м ²
6 Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм	по требованию	по требованию	по требованию
Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом - 100-200 мм	-	-	-
δ Мин. глубина демонтажа системы: 120 мм (130 мм для панелей 1200x1200)	-	-	-




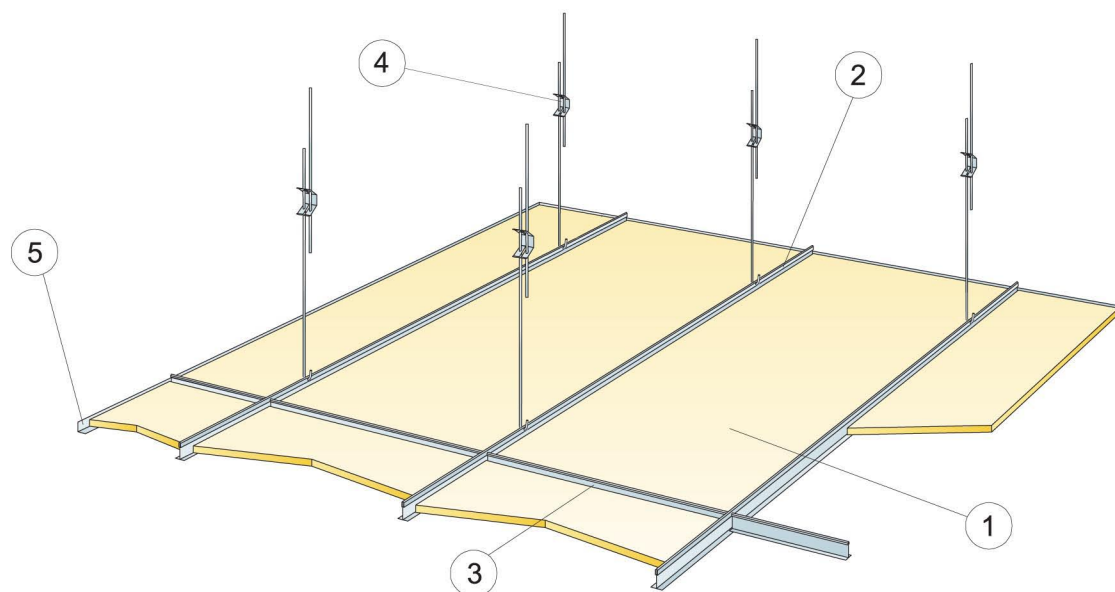

КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

		Размер, мм
		2400x600
1	Панель Фокус А	0,7/м ²
2	Главная направляющая Alaid T24 , монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)	1,7/м ²
3	Поперечная направляющая Alaid T24, L=600 мм	0,45/м ²
4	Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)	1,1/м ²
5	Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм	по требованию
Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом - 100-200 мм		-
δ Мин. глубина демонтажа системы: 120 мм (130 мм для панелей 1200x1200)		-

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

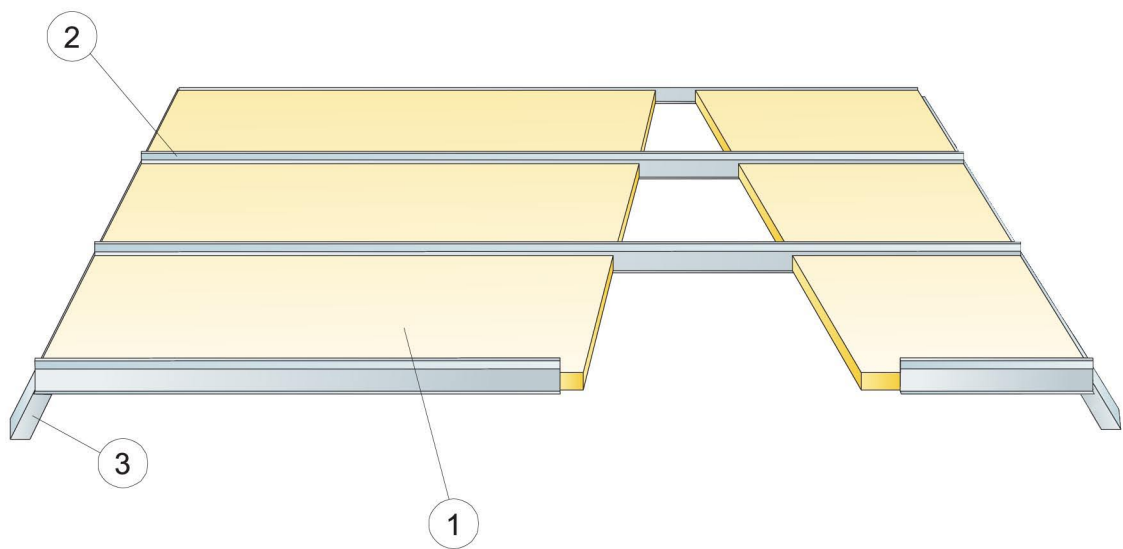


КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

		Размер, мм
		2400x600
1	Панель Фокус А	0,7/м²
2	Главная направляющая Alaid T24 , монтаж с шагом 600 мм	1,7м/м²
3	Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм	по требованию
Δ Мин. высота потолочной системы: 40 мм		-
δ Мин. глубина демонтажа системы: 65 мм		-


Есophon Фокус Е

Потолочная система Есophon Фокус Е состоит из панелей с теневым эффектом, выделяющим каждую панель и утопленной, полуоткрытой подвесной системы.

Система предназначена для помещений, в которых привлекательный дизайн потолка должен сочетаться с возможностью легко демонтировать любую отдельную панель.

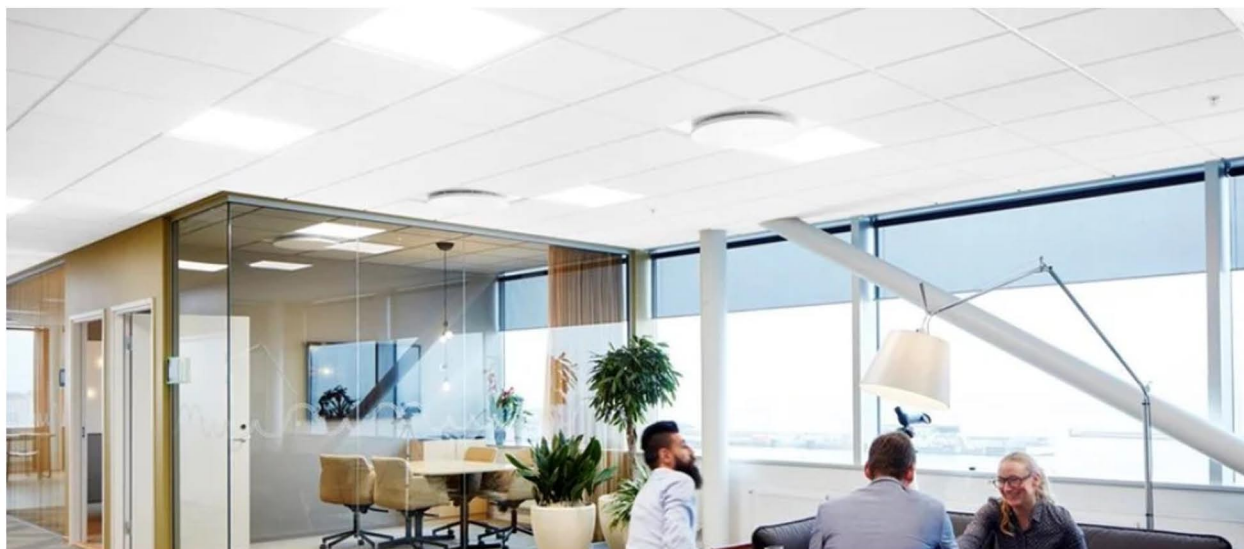

РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ




Размер, мм	600x600	1200x600
T15	•	•
T24	•	•
Толщина	20	20



Панель Фокус Е



Фрагмент системы Фокус Е
с профилем T24




Потолочная система Фокус Е



Акустика

Звукопоглощение

α_p , Практический коэффициент звукопоглощения

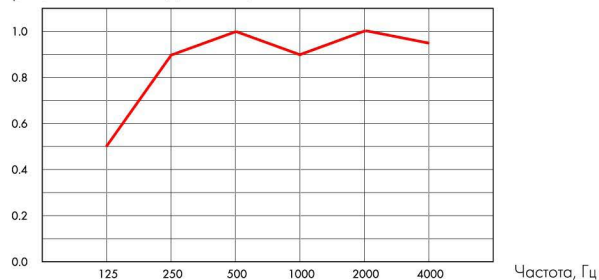

— Фокус Е 20мм, 200мм (в.п.с.)
в.п.с. - высота подвеса системы

Приведенная разность уровней звукового давления
Dnfw = 23 дБ (измерение по ГОСТ Р ИСО 10848-2 2012,
оценка по ГОСТ Р 56769-2015)

Индекс изоляции воздушного шума Rw = 6 дБ
(измерение по ГОСТ 27296-2012, оценка по ГОСТ Р

	мм	в.с.п. мм	α_p , Практический коэффициент звукопоглощения						α_w	Класс звукопоглощения
			125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц		
Фокус Е	20	200	0.50	0.90	1.00	0.90	1.00	0.95	1.00	А



Пожаробезопасность

Страна	Стандарт	Показатели
Россия	ФЗ №123	В1 Г1 Д1 Т1



Влагостойкость

Продукция	Класс
Стандарт	95% RH при 30°C . Панели предназначены для использования внутри помещений.



Внешний вид

Цвет: белый. Другие цвета доступны по запросу.



Очистка

Еженедельная сухая очистка и чистка пылесосом. Поверхность панелей устойчива к воздействию дезинфицирующих растворов (в т.ч. хлорсодержащих), согласно протокола испытаний № 06-3090-2022 от 15.06.2022



Доступ в межпотолочное пространство

Панели легко демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии с монтажными схемами.



Монтаж


Установка в соответствии с монтажными схемами, руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и чертежами. Для получения дополнительной информации см. "Количество по спецификации".



Вес системы



Общий вес системы (вместе с подвесной системой) около 3 кг/м².

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

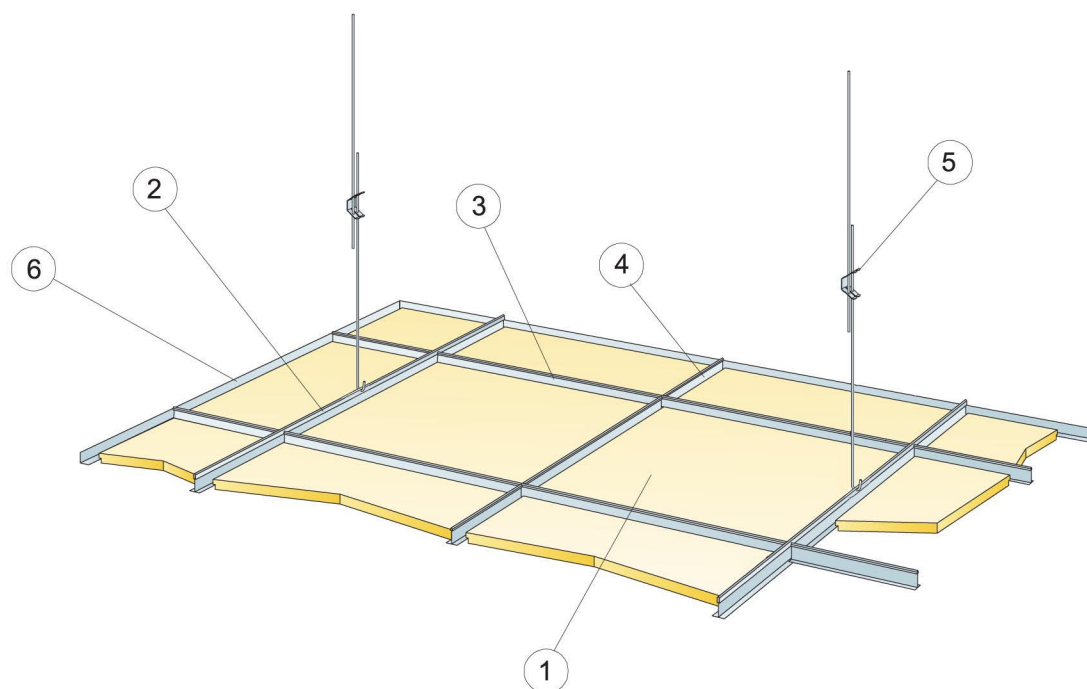

КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

	Размер, мм	
	600x600	1200x600
1 Панель Фокус Е	2,8/м ²	1,4/м ²
2 Главная направляющая Alaid T24, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)	0,9м/м ²	0,9м/м ²
3 Поперечная направляющая Alaid T24, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм	1,7м/м ²	1,7м/м ²
4 Поперечная направляющая Alaid T24, L=600 мм	0,9м/м ²	-
5 Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)	0,7/м ²	0,7/м ²
6 Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм	по требованию	по требованию
Кромочный нож Е	по требованию	по требованию
Краска, цвет белый	по требованию	по требованию
Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом - 100-200 мм	-	-
δ Мин. глубина демонтажа системы: 120 мм	-	-



Нож для подрезки кромки Е


Есophon Фокус Дг

Потолочная система Есophon Фокус Дг состоит из панелей с кромками специальной формы, благодаря которым панели выглядят парящими в воздухе.


Система предназначена для помещений, в которых уникальный дизайн потолка должен сочетаться с простотой их монтажа.



РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ




Размер, мм	600x600	1200x600
T24	•	•
Толщина	20	20



Панель Фокус Дг



Фрагмент системы Фокус Дг
с профилем T24




Потолочная система Фокус Дг



Акустика

Звукопоглощение

α_p , Практический коэффициент звукопоглощения

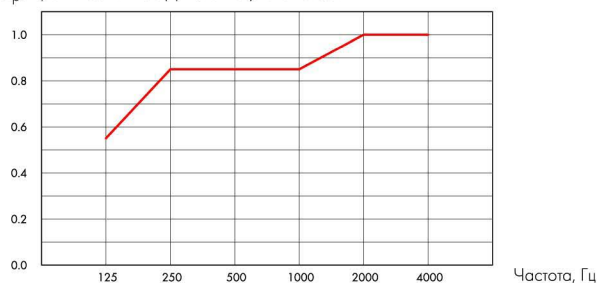

— Фокус Дг 20мм, 200мм (в.п.с.)
в.п.с. - высота подвеса системы

Приведенная разность уровней звукового давления
Dnfw = 23 дБ (измерение по ГОСТ Р ИСО 10848-2 2012,
оценка по ГОСТ Р 56769-2015)

Индекс изоляции воздушного шума Rw = 6 дБ
(измерение по ГОСТ 27296-2012, оценка по ГОСТ Р

мм	в.с.п. мм	α_p , Практический коэффициент звукопоглощения						α_w	Класс звукопоглощения
		125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц		
20	200	0.55	0.85	0.85	0.85	1.00	1.00	0.90	A



Пожаробезопасность

Страна	Стандарт	Показатели
Россия	ФЗ №123	В1 Г1 Д1 Т1



Влагостойкость

Продукция	Класс	в соответствии с EN 13964:2014
Стандарт	Class C, RH 95% при 30°C	



Внешний вид

Цвет: белый. Другие цвета доступны по запросу.



Очистка

Еженедельная сухая очистка и чистка пылесосом. Поверхность панелей устойчива к воздействию дезинфицирующих растворов (в т.ч. хлорсодержащих), согласно протокола испытаний № 06-3090-2022 от 15.06.2022



Доступ в межпотолочное пространство

Панели легко демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии с монтажными схемами.




Монтаж

Установка в соответствии с монтажными схемами, руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и чертежами. Для получения дополнительной информации см. "Количество по спецификации".



Вес системы

Общий вес системы (вместе с подвесной системой) около 3 кг/м².

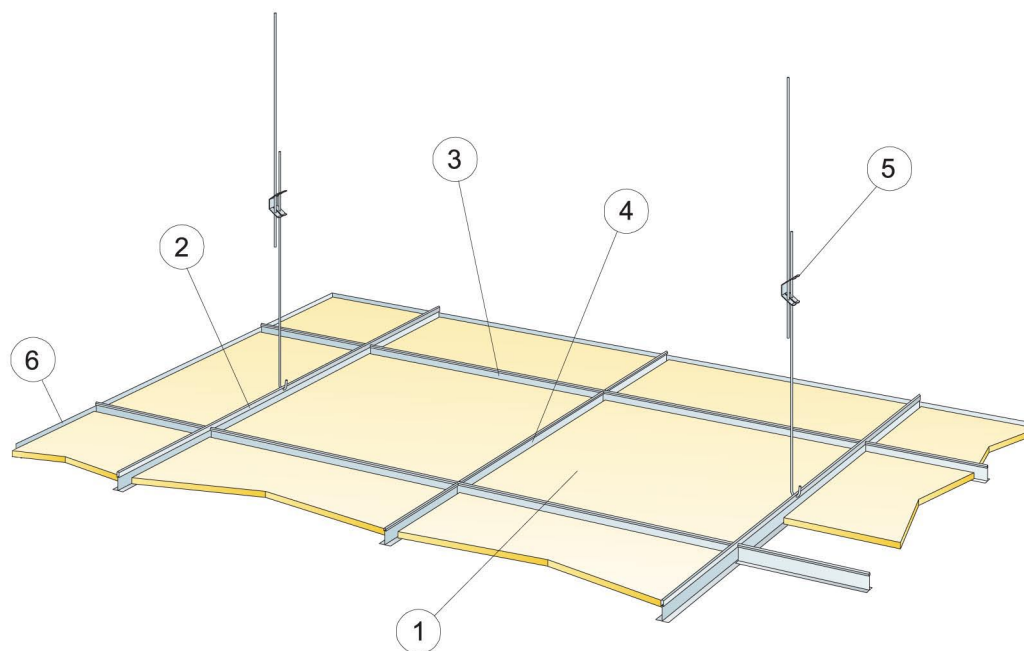

КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

	Размер, мм	
	600x600	1200x600
1 Панель Фокус Дг	2,8/м ²	1,4/м ²
2 Главная направляющая Alaid T24, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)	0,9м/м ²	0,9м/м ²
3 Поперечная направляющая Alaid T24, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм	1,7м/м ²	1,7м/м ²
4 Поперечная направляющая Alaid T24, L=600 мм	0,9м/м ²	-
5 Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)	0,7/м ²	0,7/м ²
6 Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм	по требованию	по требованию
Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом - 100-200 мм	-	-
δ Мин. глубина демонтажа системы: 30 мм	-	-

